

Firmware-Update der Cloud Kameras

Typ 1093/184M11 – 1093/184M12 –

1093/184M14 – 1093/184M16

HINWEIS: Für ein Firmware-Update sollte sich die Kamera mit der IP-Adresse im selben Netzwerk befinden wie der PC bzw. MAC!

Update mit Windows PC:


1. Die Firmware-Datei mit der Endung *.img* von der Urmet Cloud Homepage runterladen und in einem Ordner im Verzeichnis C:\ auf dem Windows-PC (XP oder höher) speichern.



2. Die Kamera muss mit einem Netzwerk-Kabel oder über WLAN über den Router/Switch mit dem PC verbunden sein.
3. Die auf der CD befindliche Software "IP-Discovery" auf dem PC installieren und die Kamerasuche über die Software ausführen (Software auch in der Cloud erhältlich).




4. Kamera auswählen und über die Schaltfläche "Connect" mit dem Browser öffnen.

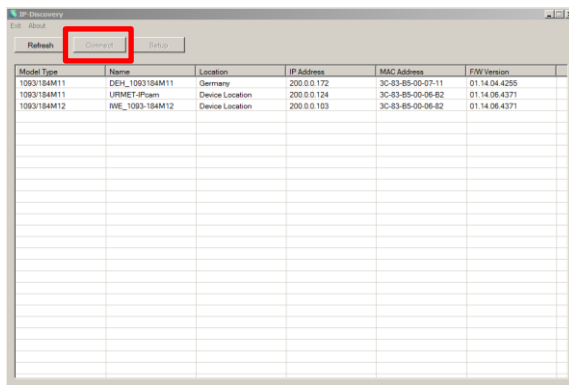


7. Für die Anmeldung in der Browseroberfläche den Nutzernamen und das Passwort der Kamera eingeben (Standard: admin/admin).



8. Die Menüsprache wählen und im Menü *Einstellungen – System - Verwaltung - Durchsuchen* ; den Pfad der Firmware-Datei angeben.

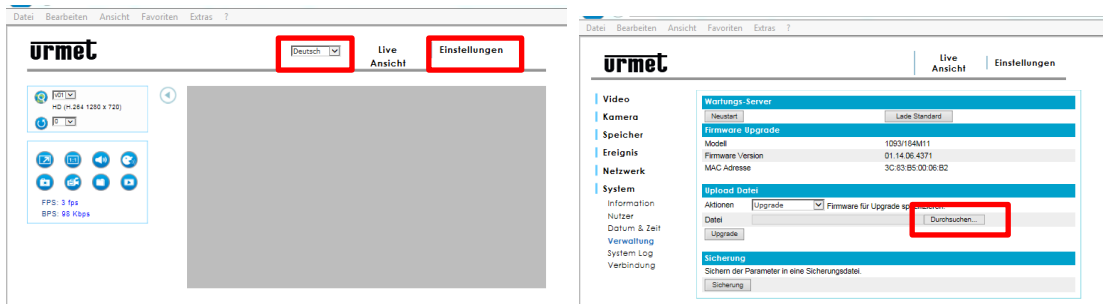

9. Die Schaltfläche "Upgrade" anklicken und Update ausführen.

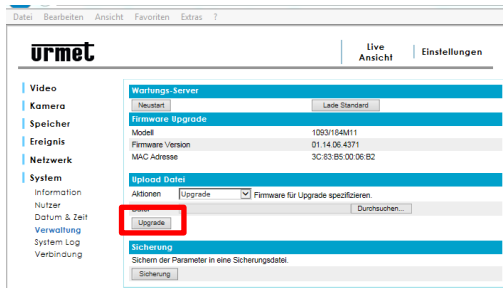


10. Die Kamera während der Update-Phase nicht ausschalten! Nach erfolgreichem Update ist die Kamera nach ca. 300 Sekunden wieder über den Webbrowser erreichbar.



11. Der Status der aktuellen Firmware kann nun über die Software „IP-Discovery“ angezeigt werden.

Model Type	Name	Location	IP Address	MAC Address	FW-Version
1093/184M11	DEV_1093184M11	Germany	200.0.0.172	3C-83-85-00-07-11	01.14.04.4255
1093/184M11	URMET-IPcam	Device Location	200.0.0.124	3C-83-85-00-06-82	01.14.06.4371
1093/184M12	WE_1093-184M12	Device Location	200.0.0.103	3C-83-85-00-06-82	01.14.06.4371

12. Nach Abschluss des Updates wird empfohlen, dass die Kamera im Web-Browser Menü unter *Einstellungen – System - Verwaltung - Lade Standard* auf Werkeinstellungen zurück gesetzt wird.

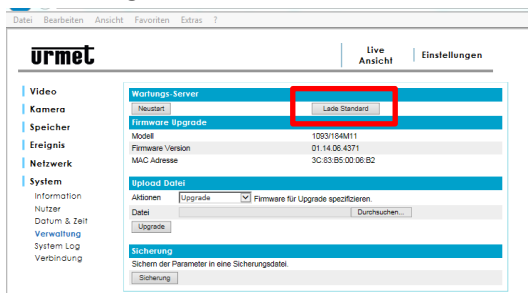


Update mit einem MAC:


1. Firmware von der Grothe Homepage runterladen und in einem Ordner auf dem Desktop auf dem MAC-PC speichern.




2. Die Kamera muss mit einem Netzwerk-Kabel oder über WLAN über den Router/Switch mit dem MAC-PC verbunden sein.
4. Mit dem iPhone oder iPad die Urmet Cloud App öffnen und sich in den eigenen Account einloggen.
5. Dann über "Persönliche Kameras" die Kameraliste aufrufen.
6. Nun das "Zahnrad" bei der gewünschten Kamera anklicken und das Menü "Erweit. lokale Einstellungen" aufrufen.

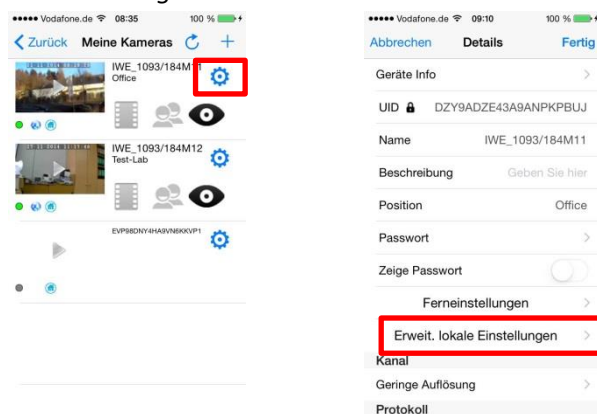

7. Es öffnet sich nun die Menüoberfläche der Kamera, hier unter „Sistema – Informazioni“ die IP-Adresse im Punkt "Indirizzo IP" auslesen.

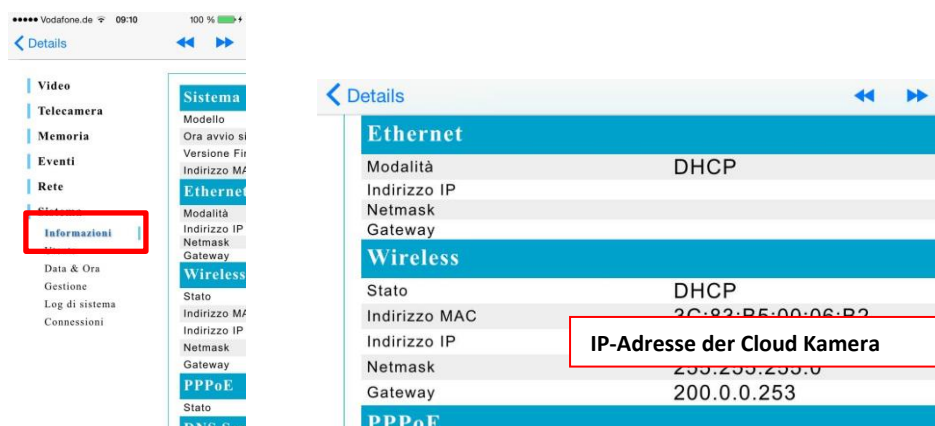

8. Danach am MAC den Browser Safari öffnen und die IP-Adresse im Eingabefeld eingeben.

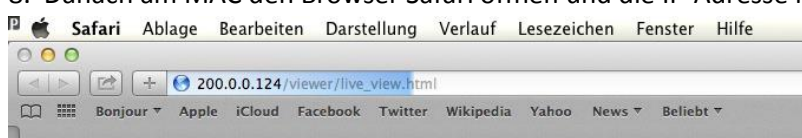

9. Für die Anmeldung in der Browseroberfläche den Nutzernamen und das Passwort der Kamera eingeben (Standard: admin/admin).



IP Camera

Um diese Seite anzuzeigen, müssen Sie sich am Bereich „Camera“ auf 200.0.0.124:80 anmelden.


Ihr Kennwort wird unverschlüsselt übertragen.

Name:

Kennwort:


☐ Kennwort im Schlüsselbund sichern

10. Die Menüsprache wählen und im Menü *Einstellungen - Verwaltung - Datei* auswählen ; den Pfad der Firmware-Datei angeben.

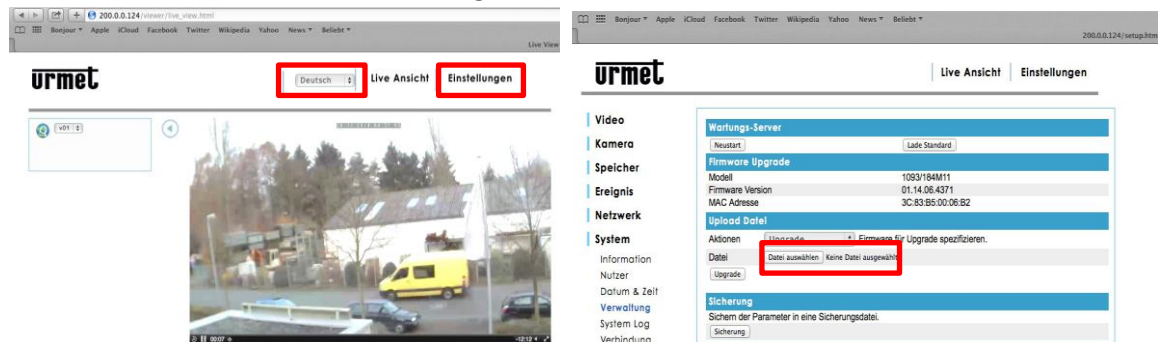

The screenshot shows the urmet web interface. On the left, the 'Einstellungen' menu is highlighted. On the right, the 'Upload Datei' section is visible, showing the 'Datei auswählen' button and the 'Keine Datei ausgewählt' status.

11. Die Schaltfläche "Upgrade" anklicken und Update ausführen.

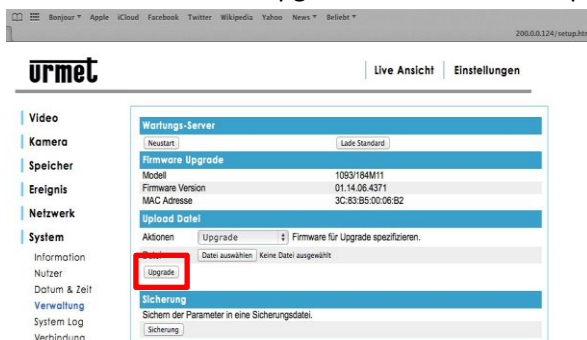


The screenshot shows the urmet web interface. The 'Upgrade' button is highlighted in the 'Upload Datei' section.

12. Die Kamera während der Update-Phase nicht ausschalten! Nach erfolgreichem Update ist die Kamera nach ca. 300 Sekunden wieder über den Webbrowser erreichbar.



13. Der Status der aktuellen Firmware kann nun im Menü *Einstellungen - Verwaltung* abgerufen werden.

14. Nach Abschluss des Updates wird empfohlen, dass die Kamera im Web-Browser Menü unter *Einstellungen – System - Verwaltung - Lade Standard* auf Werkeinstellungen zurück gesetzt wird.

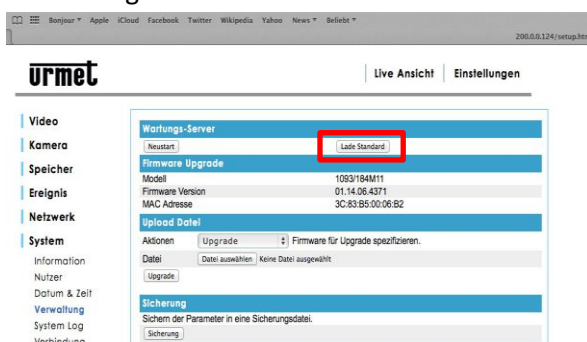

The screenshot shows the urmet web interface. The 'Lade Standard' button is highlighted in the 'Firmware Upgrade' section.